

Toldos

Armado

Aplicaciones (usos) Terrazas de hostelería, áreas de descanso

Medida máxima Fabricación a medida. Medida máxima entre pies 5 m (otras consultar)



Armado

Componentes:


- Perfilaría en hierro lacado
- Pies 80x80x2 mm Altura max.3 m/Min. recomendada 2.35 m
- Traviesa perimetral 80x40x2 o 60x40x2 mm
- Traviesa superior dos agua 80x40x2 o 60x40x2 mm
- Cerca triangular dos aguas 40x40x2 mm o 60x40x2 mm
- Costilla techo 35x35x2 mm. distancia entre costillas 70-100 cm
- Reuferzo dentro de cerca triangular 40x40x2mm a 60x40x2 mm
- Placa base pies 160x160x100 mm, cuando el pie se coloca en la esquina de la placa. Medida de 200x200x10 mm cuando excepcionalmente, se coloca el pie centrado en la placa.
- Perfil intermedio de aluminio para tensar la lona y colocar la faldilla.

Información básica para el pedido:

- Ancho
- Altura de pies
- Caída faldilla
- Altura total
- Largo
- Número de pies


Opción de cerramientos laterales

- Paraviento con o sin ventano de celuloide

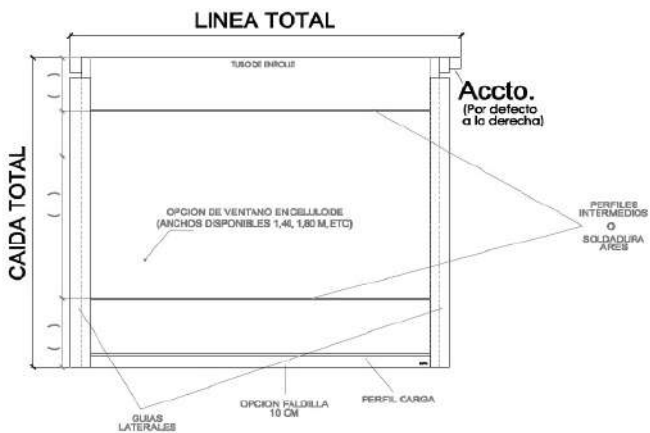


ARMADO TIPO A

ESQUEMA ORIENTATIVO ARMADO
TIPO / FORMATO (A)
Nº DE PIES: ()

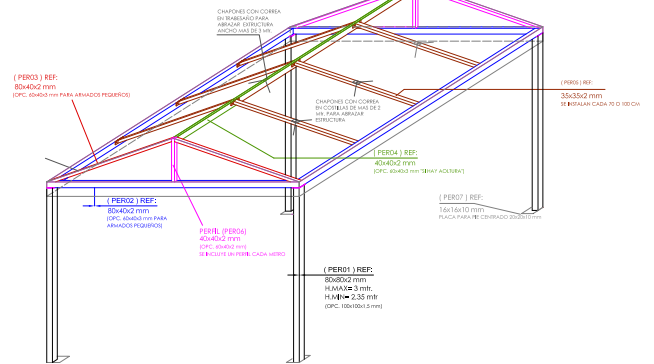


ARMADO TIPO B

ESQUEMA ORIENTATIVO ARMADO
TIPO / FORMATO (B)
Nº DE PIES: ()

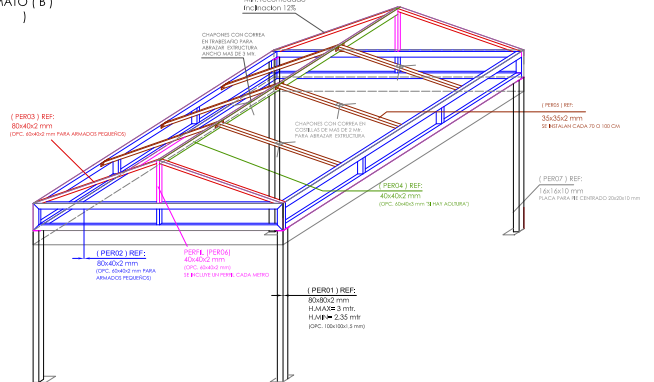

ARMADO TIPO C

ESQUEMA ORIENTATIVO ARMADO
TIPO / FORMATO (C)
Nº DE PIES ()

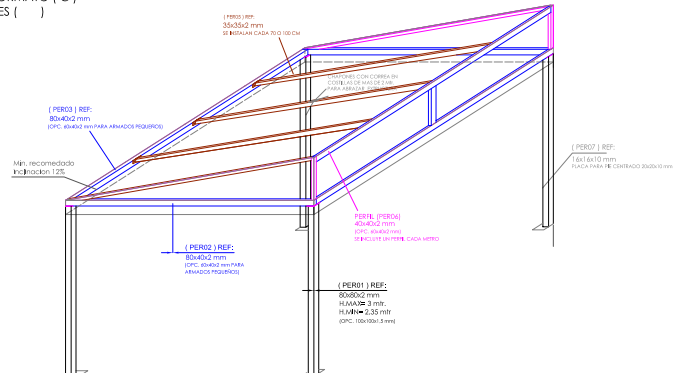

Armado



Ejemplos modelo Armado

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Ctra. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

