

# Toldos


## Cambalés

**Aplicaciones (usos) balcón y fachadas**  
**Instalación: frente / techo / costado**

Medida máxima 4,75 m. línea x 2,00 m de salida  
4,15 m de línea x 2,50 m. salida



# Cambalés

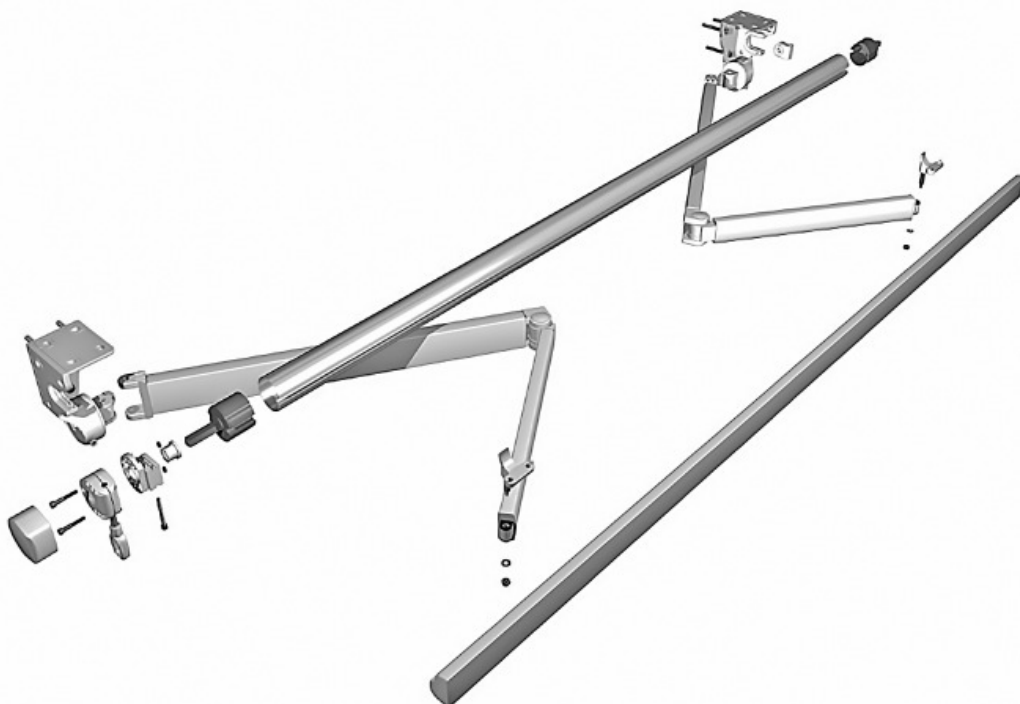


Cambalés despiece

## Componentes:


- Eje de enrollle Rollerbat
- Estructura y perfiles en aluminio lacado.
- Brazos de cinta

## Información básica para el pedido:

- COLORES ALUMINIO:
- COLOR ESTANDAR: blanco + 4 colores: plata tal9006, bronce, negro ral9011 y gris medio ral7012.
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, gris oscuro ral7022, marrón claro ral8014, antracita ral7016, antracita metálico DB703, blanco mate texturado 9016, negro mate texturado ral9005, oxido corten textura.
- SUPLEMENTO COLORES SELECCION: Burdeos 3005, Verde Claro 6005, Verde Oscuro 6009, Marrón 8019, Sal y Pimienta 00535, Marfil 1013 Mate, Gris Texturado Mate 7016, Azul Acero 00536, Gris Plata Anódico 00537
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.



Montaje a pared





Montaje a techo

## Variables:

**CF.** Caída Faldilla. **FAL.** Faldilla. **LI.** Línea. **MO.** Motor. **Montaje.** **RIB.** Ribete. **SA.** Salida. **TMO.** Tipo de motor.

|              |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Para salida  | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| Línea mínima | 1,57 | 1,82 | 2,07 | 2,32 | 2,57 | 2,82 |

Si se instala la máquina por fuera, añadir +5 cm a estas líneas



## Motorización Somfy sistema IO (Cambalés)

|            |      |            |      |      |            |      |
|------------|------|------------|------|------|------------|------|
| Caída      | 1,25 | 1,50       | 1,75 | 2,00 | 2,25       | 2,50 |
| Línea 1,80 |      |            |      |      |            |      |
| Línea 2,40 |      | 25/17      |      |      | 35/17      |      |
| Línea 3,00 |      | SUNILUS IO |      |      | SUNILUS IO |      |
| Línea 3,60 |      |            |      |      |            |      |
| Línea 4,15 |      | 35/17      |      |      | 50/12      |      |
| Línea 4,80 |      | SUNILUS IO |      |      | SUNILUS IO |      |

# Cambalés



Ejemplos modelo Cambalés

**Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)**

### **Toldos Serrano S.L**

Fabrica y oficinas  
Crt. Cogullada N.40  
50.014 Zaragoza  
Tlf. 976 47 22 22  
Email. [info@toldosserrano.com](mailto:info@toldosserrano.com)

### **Toldos Serrano S.L**

Exposición y venta  
Avd. Navarra 41-43  
50.010 Zaragoza  
Tlf. 976 33 33 28  
Email. [info@toldosserrano.com](mailto:info@toldosserrano.com)

